


# ED300FD\_230V

Tischdrehmaschine



- 
- Längsdrehen
- Prismenbettführungen induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Gehärtete Hauptspindel in nachstellbaren präzisen Kegelrollenlagern gelagert
- Hohe Rundlaufgenauigkeit der Hauptspindel
- Drehzahl stufenlos regelbar, komfortabel abzulesen über digitale Drehzahlanzeige
- serienmäßig mitgelieferte Wechselräder für großen Gewindeschneidbereich
- Keilleisten der Schlittenführung spielfrei nachstellbar
- Leistungsstarker, wartungsarmer Motor mit Unterspannungsauslösung
- äußerst durchzugskräftiger, weitgehend konstanter Drehmomentverlauf
- Rechts-Linkslauf am Bedienfeld schaltbar
- Reitstock kann zum Kegeldrehen verschoben werden

**Lieferumfang:** 3-Backenfutter Ø 100mm, Vierfachstahlhalter, feste Körnerspitze MK3, feste Körnerspitze MK2, Spänerückwand, Spänewanne, Wechselrädersatz, Bedienwerkzeug

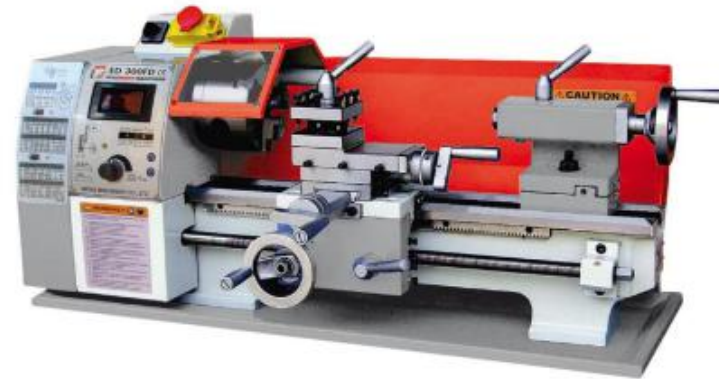

**1.149,00**

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# ED300FD\_230V

Tischdrehmaschine



## Technische Details

Motorleistung S6 in W	630	Motorleistung S1 in W	450
Spannung	230V	Aufstellmaß in mm	740x390x370
Bettbreite in mm	100	Verfahrweg Längsschlitten in mm	276
Spindelbohrung in mm	21	Spindel Konus	MK3/MT3
Reitstockkonus	MK2/MT2	max. Umlaufdurchmesser Querschlitten in mm	110
Drehspindeldrehzahl in min-1	50-2500	Gewinde Metrisch in mm/r	(18 S) 0,5-3
Gewinde Zoll	8-44	Pinolenweg in mm	60
Verfahrweg Querschlitten in mm	75	Verfahrweg Oberschlitten in mm	55
Spitzenweite in mm	300	max. Umlaufdurchmesser Bett in mm	180
Nettogewicht in kg	60	Bruttogewicht in kg	65
Verpackungshöhe in mm	460	Verpackungsbreite in mm	480
Verpackungslänge in mm	800	EAN Code	9120058371431
Suchwörter	Drehmaschine lathe		

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**