


## ED400FD\_230V

Tischdrehmaschine

- mit Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischem Längsdrehen
- gehärtete Hauptspindel in nachstellbaren präzisen Kegelrollenlagern gelagert
- hohe Rundlaufgenauigkeit der Hauptspindel
- Drehzahl stufenlos regelbar, komfortabel abzulesen über digitale Drehzahlanzeige
- serienmäßig mitgelieferte Wechselräder für großen Gewindeschneidbereich
- Keilleisten der Schlittenführung spielfrei nachstellbar
- leistungsstarker, wartungsarmer Motor mit Unterspannungsauslösung
- äußerst durchzugskräftiger, konstanter Drehmomentverlauf
- Rechts-Linkslauf am Bedienfeld schaltbar
- Reitstock kann zum Kegeldrehen verschoben werden
- Hinweis: Maschine läuft beim Rückwärtsdrehen mit halber Geschwindigkeit.

**Lieferumfang:** 3-Backenfutter Ø 100 mm, Vierfachstahlhalter, feste Körnerspitze MK3, feste Körnerspitze MK2, Spänerückwand, Spänewanne, Wechselrädersatz, Bedienwerkzeug

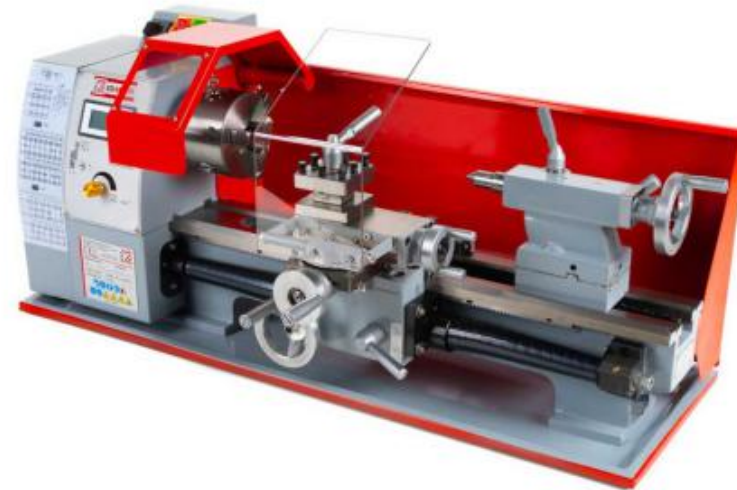

**1.099,00**

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# ED400FD\_230V

Tischdrehmaschine



## Technische Details

|  |                 |
|--|-----------------|
| Motorleistung S1 in W                      | 450             |
| Motorleistung S6 in W                      | 630             |
| Aufstellmaß in mm                          | 940 x 380 x 345 |
| Verfahrweg Längsschlitten in mm            | 376             |
| Spindel Konus                              | MK3/MT3         |
| max. Umlaufdurchmesser Querschlitten in mm | 134             |
| Gewinde Metrisch in mm/r                   | 0,5-3 (14)      |
| Pinolenweg in mm                           | 55              |
| Verfahrweg Oberschlitten in mm             | 55              |
| max. Umlaufdurchmesser Bett in mm          | 210             |
| max. Werkzeugaufnahme                      | 10 mm           |
| Bruttogewicht in kg                        | 75              |
| Verpackungsbreite in mm                    | 450             |
| EAN Code                                   | 9120039901329   |

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Spannung                       | 230V / 50Hz                 |
| Kabellänge                     | 1,7 m                       |
| Bettbreite in mm               | 100                         |
| Spindelbohrung in mm           | 21                          |
| Reitstockkonus                 | MK2/MT2                     |
| Drehspindeldrehzahl in min-1   | 50-2500                     |
| Gewinde Zoll                   | 8-44 (10)                   |
| Verfahrweg Querschlitten in mm | 80                          |
| Spitzenweite in mm             | 400                         |
| Längsvorschub                  | 0,089 / 0,147 / 0,198 mm/ U |
| Nettogewicht in kg             | 68                          |
| Verpackungshöhe in mm          | 460                         |
| Verpackungslänge in mm         | 900                         |

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**